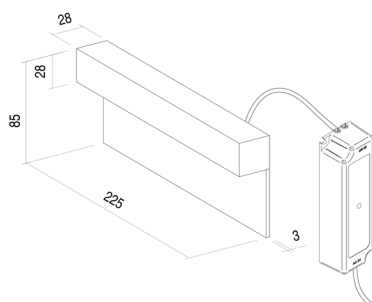


CASSANDRA M 230V_{ac}IP65 IK06  TIPOLOGIA | *TYPOLGY*Segnapasso | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

CASSANDRA M

10W

 kg 0,5 200 x 55 mm

CASSANDRA M 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	10W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Incluso Included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	ASYM
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	10W 316lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 0,5
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso e legno con molle MLS1080 (non incluse) A muratura con molle ML064 (non incluse) e cassaforma (non inclusa) Recessed on plasterboard and wood with springs MLS100 (not included) Recessed on brickwork through springs ML064 (not included) and housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione, Piastra di copertura in acciaio inox ASI 316L, Diffusore in PMMA satinato Anticorrosion aluminium body, AISI 316L stainless steel cover plate (Standard version), Satinized PMMA diffuser


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	II
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


CASSANDRA M 230V_{ac}

ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	MLS180
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,14
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	ML064
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,002
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CAS06
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,07
MATERIALE / MATERIAL	Polipropilene <i>Polypropylene</i>



In combinazione | Bundle