

CELENO 1 24Vdc

IP67 IK07 CE    |   


TIPOLOGIA / TYPOLOGY

Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi
Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor**CELENO 1**
6,5W kg 0,39

CELENO 1 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	6,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	6,5W (non incluso not included)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	12°, 28° 45°
UGR	<19
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	6,5W 394lm 28°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,39
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, a parete o soffitto con staffa (inclusa), su terreno con picchetto (non incluso), su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa) Floor, wall or ceiling mounting with brackets (included), in ground with peg (not included), on poles / trees by mounting strap (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, staffa in acciaio inox satinato, vetro temperato trasparente serigrafato Anticorodal aluminium body, satinized stainless steel bracket, transparent silk-screen printed tempered glass

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	45° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


CELENO 1 24Vdc


ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto <i>Peg</i>  kg 0,10
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>

□ 21,5



CODICE / CODE	CIN20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cinghia di fissaggio <i>Mounting Strap</i>  kg 0,11
MATERIALE / MATERIAL	Nastro in poliestere, fibbia e basetta in acciaio inox <i>Polyester tape, stainless steel buckle and base</i>

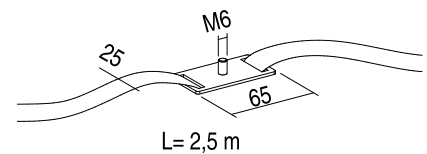

CODICE / CODE	ST011
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata <i>Varnished bracket</i>  kg 0,03
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>

