

## CELENO 230VAC 4

IP67 IK07 CE 


TIPOLOGIA / TYPOLOGY

Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

**A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi**  
Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

**Esterno | Outdoor****CELENO 230VAC 4**  
**28W** kg 1,4

## CELENO 230VAC 4

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	28W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Integrato   Integrated
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   Mains voltage

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	12°, 28° 45°
UGR	<19
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	28W 1578lm 28°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	Kg 1,4
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A terra, a parete o soffitto con staffa (inclusa), su terreno con picchetto (non incluso), su pali/alberi con cinghia di fissaggio (non inclusa) Floor, wall or ceiling mounting with brackets (included), in ground with peg (not included), on poles / trees by mounting strap (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, staffa in acciaio inox satinato, vetro temperato trasparente serigrafato Anticorrosive aluminium body, satinized stainless steel bracket, transparent silk-screen printed tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	45° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

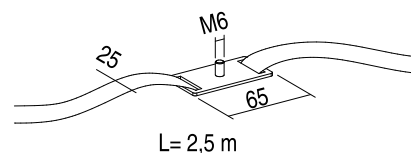
## CELENO 230VAC 4


## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>PI002</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Picchetto</b> <i>Peg</i>  kg 0,10
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> <i>Stainless steel</i>

 21,5


<b>CODICE / CODE</b>	<b>CIN20</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cinghia di fissaggio</b> <i>Mounting Strap</i>  kg 0,11
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Nastro in poliestere, fibbia e basetta in acciaio inox</b> <i>Polyester tape, stainless steel buckle and base</i>



<b>CODICE / CODE</b>	<b>ST012</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Staffa verniciata</b> <i>Varnished bracket</i>  kg 0,04
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> <i>Stainless steel</i>

