

DAMON XL-XXL 230Vac

IP67 IK06 CE    | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

Proiettore | Projector


POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete, a soffitto o su pali/alberi


Ground, wall, ceiling or poles/trees mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



DAMON XL

33W kg 2,29

DAMON XXL

40W kg 2,29

DAMON XL-XXL 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	Damon S: 14W; Damon M: 19W; Damon L: 25W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato (con elettronica in 230Vac) Integrated (With 230Vac electronics)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	12°, 24°, 38°, Diffused
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	S version: 14W 1174lm 24° M version: 19W 1633lm 24° L version: 25W 2056lm 24°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	XL version Kg 2,29 XXL version Kg 2,29
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffa inclusa, a terra con picchetto non incluso, su pali/alberi con cintura di fissaggio (non inclusa) Floor, wall or ceiling mounting with brackets included, on ground with peg not included, on poles/trees by mounting strap (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, staffa in acciaio inox satinato Anticorodal aluminium body, satinized stainless steel bracket


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

DAMON XL-XXL 230Vac

ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	PL006
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Paralume Shade  kg 0,19
MATERIALE / MATERIAL	Alluminio Alluminium




CODICE / CODE	PI002
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Picchetto Peg  kg 0,10
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox Stainless steel



CODICE / CODE	CIN20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cinghia di fissaggio Mounting Strap  kg 0,11
MATERIALE / MATERIAL	Nastro in poliestere, fibbia e basetta in acciaio inox Polyester tape, stainless steel buckle and base

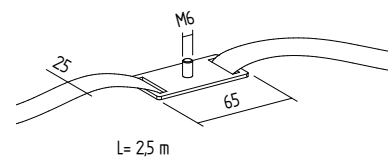

CODICE / CODE	ST017
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa Bracket  kg 0,21
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox Stainless steel

