

DEGAMA SUB L 24Vdc

IP68 IK09 CE III WP SUB ↓ ↑ ↻ | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Profilo | Profile

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A soffitto, a sospensione, a parete | Ceiling, suspended, wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

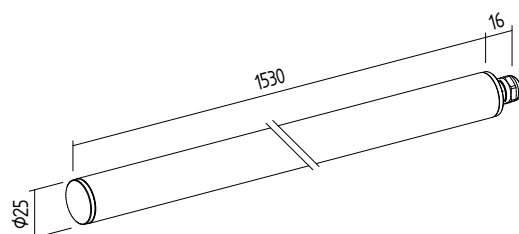

DEGAMA SUB L

L 1530 mm

39W

 kg 0,8

DEGAMA SUB L 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	39W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	39W - 24Vdc - Non incluso Not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	15°, 28°, 64°, Diffused, 16°x48°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	39W 3456lm 28°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,8
FINITURE FINISHES	PMMA trasparente, PMMA opalino Transparent PMMA, opal PMMA
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A superficie, in immersione e non, con kit di fissaggio e viti (non inclusi) Surface mounted, in permanent immersion or not, with fixing kit and screws (not included)
MATERIALE MATERIAL	Tubo in PMMA trasparente o opalino, dissipatore interno e tappi di chiusura in alluminio anodizzato, Lente in PMMA Transparent or opal PMMA pipe, anodized aluminium internal heatsnik and closing caps, PMMA lens

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP68
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW DEGAMA SUB L 24Vdc

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	DEG09
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffe Brakets  kg 0,04
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L AISI 316L Stainless steel

