

## DEGAMA SUB S 24Vdc

IP68 IK09 CE III WP SUB ↓ ↑ A &gt; A+ &gt; A++

TIPOLOGIA | TYPOLOGY


Profilo | Profile

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A soffitto, a sospensione, a parete | Ceiling, suspended, wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

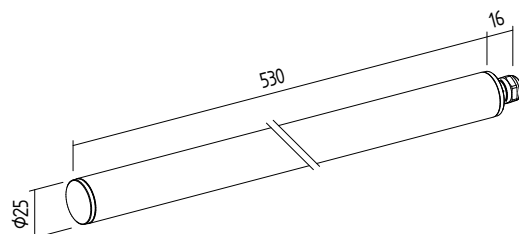

DEGAMA SUB S

L 530 mm

13W

 kg 0,35

## DEGAMA SUB S 24Vdc

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	13W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	13W - 24Vdc - Non incluso   Not included
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	15°, 28°, 64°, Diffused, 16°x48°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	13W 1152lm 28°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	Kg 0,35
FINITURE   FINISHES	PMMA trasparente, PMMA opalino Transparent PMMA, opal PMMA
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A superficie, in immersione e non, con kit di fissaggio e viti (non inclusi) Surface mounted, in permanent immersion or not, with fixing kit and screws (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Tubo in PMMA trasparente o opalino, dissipatore interno e tappi di chiusura in alluminio anodizzato, Lente in PMMA Transparent or opal PMMA pipe, anodized aluminium internal heatsnik and closing caps, PMMA lens

## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP68
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

**NEW** DEGAMA SUB S 24Vdc

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>DEG09</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Staffe</b> Brakets  kg 0,04
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 316L</b> AISI 316L Stainless steel

