
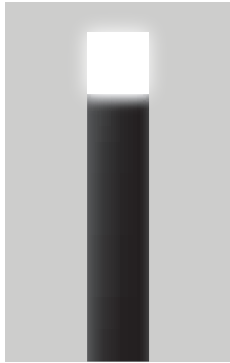


## FAUNO L 230Vac

IP65 IK08 CE  | TIPOLOGIA | *TPOLOGY*Paletto | *Bollard*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A terra | *Ground mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

FAUNO L

 H 950 mm

8W



kg 1,91

## FAUNO L 230Vac

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	8W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Integrato   Integrated
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   Mains voltage

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	360°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	8W 348lm
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	Kg 1,91
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A terra con basetta e viti (includere) Ground mounted with base and screws (included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio, basetta in acciaio inox AISI 304, diffusore in PMMA opalino Aluminium body, AISI 304 stainless steel base, opal PMMA diffuser

## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1