

## NEW LISSA 24Vdc

IP65 IK08 CE   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Paletto | Bollard

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | Ground mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor




LISSA S-M

H 699 mm

2W



kg 0,14



LISSA S-L

H 999 mm

2W



kg 0,18

## NEW LISSA 24Vdc

IP65 IK08 CE   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Paletto | Bollard

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | Ground mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


Esterno | Outdoor

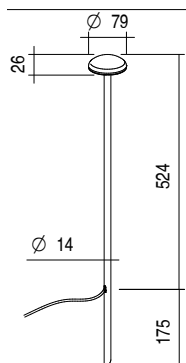

LISSA M-M

H 699 mm

4W

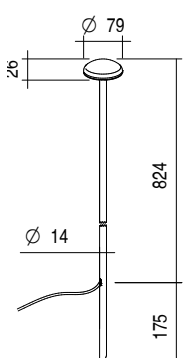 kg 0,27


LISSA M-L

H 999 mm

4W

 kg 0,32

# NEW LISSA 24Vdc

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	S version: <b>2W</b> - M version: <b>4W</b>
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	<b>24Vdc</b>
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	S version: <b>2W - 24Vdc non incluso</b>   <i>not included</i> M version: <b>4W - 24Vdc non incluso</b>   <i>not included</i>
COLLEGAMENTO   CONNECTION	<b>Paralelo</b>   <i>Parallel</i>

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	<b>2200K, 2700K, 3000K, 4000K</b>
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	<b>&gt;80</b> (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	<b>3 step MacAdam</b>   <i>3 MacAdam steps</i>
OTTICHE   OPTICS	<b>Diffused</b>
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	S version: <b>2W 166lm</b> M version: <b>4W 332lm</b>
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	<b>50.000h L80 B10</b>

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	S-M version: <b>kg 0,14</b>   S-L version: <b>kg 0,18</b> M-M version: <b>kg 0,27</b>   M-L version: <b>kg 0,32</b>
FINITURE   FINISHES	<b>Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Bronzo anodico opaco</b> <i>txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Anodic bronze matt</i>
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	<b>Su terreno con stelo (incluso)</b> <i>On ground with stem (included)</i>
MATERIALE   MATERIAL	<b>Corpo e stelo in alluminio anticorrosivo, diffusore in PMMA opalino</b> <i>Anticorrosive aluminium body and stem, opal PMMA diffuser</i>


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	<b>-10°C +45°C</b>
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	<b>IP65</b>
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	<b>IK08</b>
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	<b>960°C.</b>
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	<b>40° @ Ta = 25°</b>
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	<b>III</b>
CALPESTABILE   WALKOVER	<b>No</b>
CARRABILE   DRIVE OVER	<b>No</b>
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	<b>I</b>
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	<b>GR1</b>

## NEW LISSA 24Vdc

## ACCESSORI | ACCESSORIES

S version	<b>CODICE / CODE</b>	<b>BAL01</b>
	<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Basetta</b> Base  kg 0,10
	<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel



M version	<b>CODICE / CODE</b>	<b>BAL02</b>
	<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Basetta</b> Base  kg 0,18
	<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel

