

MALIS 24Vdc

IP65 IK06 CE   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Paletto | Bollard

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra | Ground mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


Esterno | Outdoor

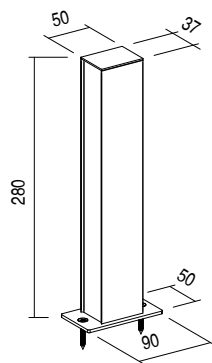

MALIS S

H 280 mm

3,5W

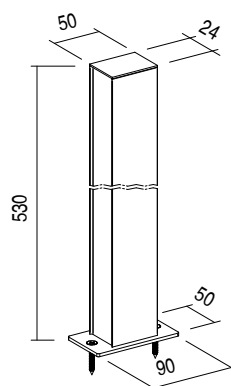 kg 0,52


MALIS M

H 530 mm

7W

 kg 0,86

MALIS 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	S version: 3,5W - M version: 7W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	S version: 3,5W - 24Vdc non incluso <i>not included</i> M version: 7W - 24Vdc non incluso <i>not included</i>
COLLEGAMENTO CONNECTION	Paralelo <i>Parallel</i>

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam <i>3 MacAdam steps</i>
OTTICHE OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	S version: 3,5W 205lm M version: 7W 410lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	S version: kg 0,52 M version: kg 0,86
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand <i>txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand</i>
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra con basetta e viti (include) <i>On ground with base and screws (included)</i>
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio, basetta in acciaio inox AISI 316L, diffusore in PMMA <i>Aluminium body, AISI 316L stainless steel base, PMMA diffuser</i>

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1