


IP65 IK06 CE TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Paletto | *Bollard*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A terra | *Ground mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

TETI S-L

 H 1005 mm

3W

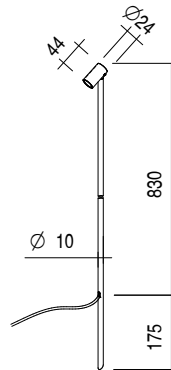

kg 0,21

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	3W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	3W - 24Vdc non incluso   not included
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	15°, 28°, 64°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	3W 190lm 28°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	kg 0,21
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Bronzo anodico opaco txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Anodic bronze matt
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	Su terreno con stelo (incluso) On ground with stem (included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo e stelo in alluminio anticorodal, vetro temperato trasparente Anticorodal aluminium body and stem, transparent tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW

## TETI S-L 24Vdc

ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>BAL01</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Basetta</b> Base  kg 0,10
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> Stainless steel

